





1 Passer l'extrémité du BLINK au travers des suspentes et de l'élévateur




2 Passer le BLINK dans le loop sous la sangle noire

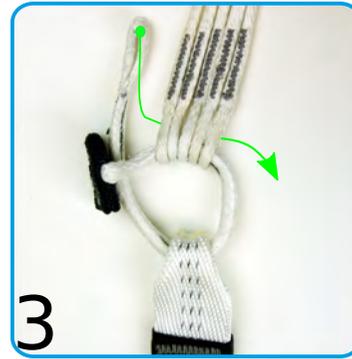


3 Passer le BLINK dans les suspentes une deuxième fois

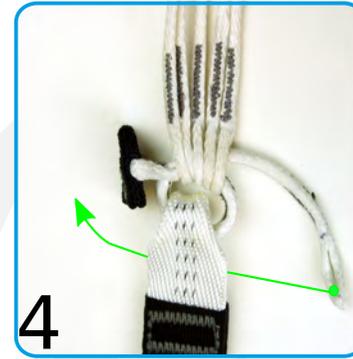

4 Passer le BLINK dans l'élévateur une deuxième fois

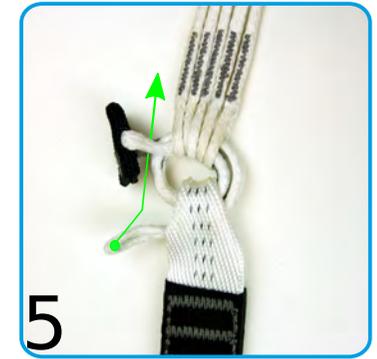

5 Passer le BLINK dans le loop sous la sangle noire une deuxième fois

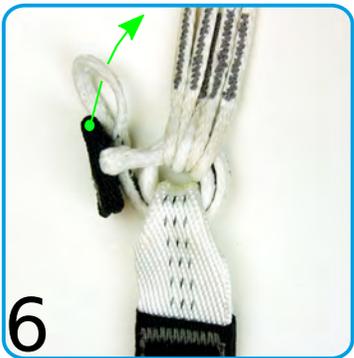


6 Passer la sangle noire dans le loop



7 Vérifier que le loop se trouve sous la sangle noire, en créant un noeud en tête d'alouette



8 Tourner le BLINK afin de le ranger dans l'élévateur

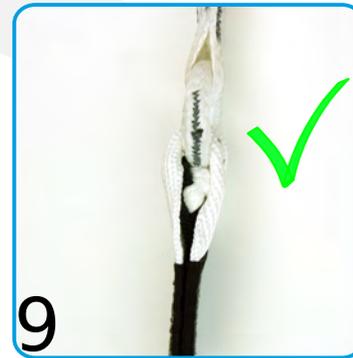

9 Vu de côté, le BLINK parfaitement rangé dans l'élévateur



10 Tirer fortement sur les suspentes et l'élévateur afin de bien mettre en place le BLINK

